


Hägnar in, stänger ut.



Hjorthägn

Hjorthägn stänglas normalt 210 cm högt. Stabila hörn- och grindstolpar med farmargrind är grunden för god konstruktion och praktisk hantering.

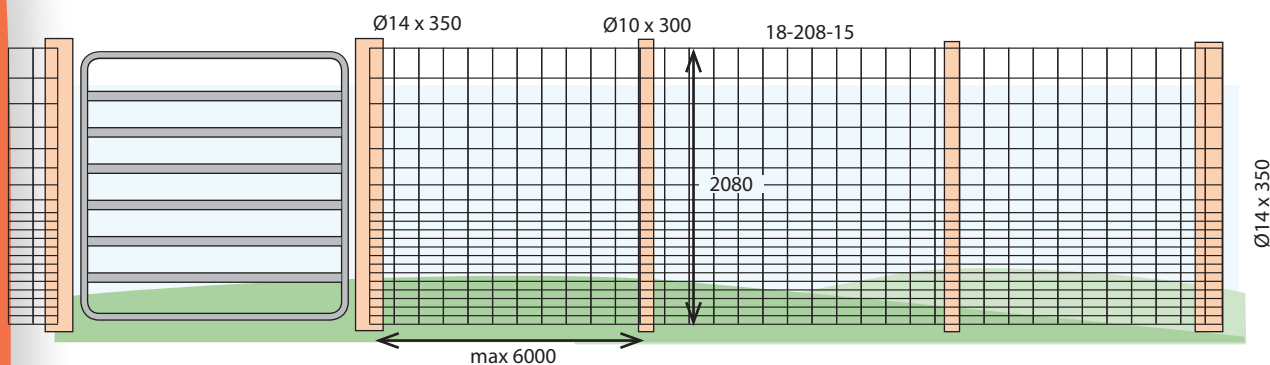

STOLPAR

Tryckimpregnerade stolpar är ett vanligt och ekonomiskt val med tillräcklig hållbarhet.

Stolparna sätts med cirka 60 cm djup. Vid grindhål och hörn >100 cm djup.

GRINDAR

Klassisk **Farmargrind** är den mest praktiska lösningen för väl fungerande ledhål.

STÄNGSEL

Tornado 18-208-15 monteras med mälror på stolparna.

Skarvas med Gripple skarvlås.



Grippletång



Gripple skarvlås



Kramppistol
DeWalt



Kramppistol
Tjep



STÄNGSELFABRIKEN
TRANNAVAL

www.transnaval.se
tel. 044-82200