


Hägnar in, stänger ut.



Permanent stängsel - lamm

Lammstängsel är normalt 90-100 cm höga med tätt trådavstånd i nederkant. För rovdjursäkrat hägn rekommenderas 120 cm. Stabila hörn- och grindstolpar med farmargrind är grunden för god konstruktion och praktisk hantering. Stängselingen kan enkelt vildsvinssäkras med eltråd på utsidan monterad på distansisolatorer.

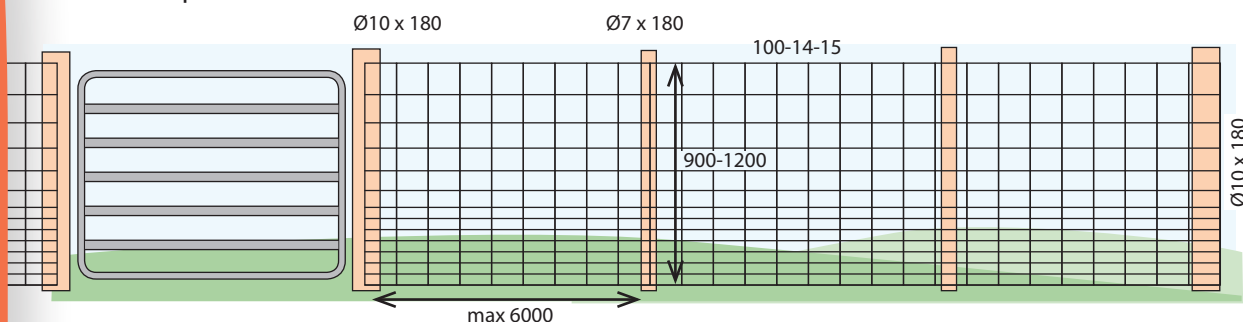

STOLPAR

Tryckimpregnerade stolpar är ett vanligt och ekonomiskt val med tillräcklig hållbarhet.

Robinia eller Ekstolpar skapar en elegant naturnära stängseling med mycket lång hållbarhet.

Stolparna sätts med cirka 60 cm djup. Vid grindhål och hörn >100 cm djup.



GRINDAR

Klassisk **Farmargrind** är den mest praktiska lösningen för väl fungerande ledhål.

STÄNGSEL

Vridknut 100-8-15 eller **Torus el. Titan 8-90-15** monteras med märlor på stolparna. Skarvas med Gripple skarvlås.



Gripplätång



Gripple skarvlås

TRÅD

För vildsvinssäkring används **Crapal Optimum HT** Ø2,5 mm. Monteras med distansisolator på utsidan och med fjäder på sträckan.

Distansisolator utmed stängselingen.

Äggisolator vid hörnstolpar.

Trådspannare var 200:e meter.

Linjeklämmor för koppling av tråd.

ELAGGREGAT

Aggregat väljs utifrån stängslets längd, oavsett antalet trådar. Längst hela tråden ska det finnas minst 4500 V. För maximal prestanda jordas aggregatet med ett jordspett per Joule.



Sträckfjäder



Trådspannare



Äggisolator



Grindankare



FarmFence S510

STÄNGSELFABRIKEN
TRANSAVAL

www.transnaval.se
tel. 044-82200